

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP

Před nastavením se předpokládá kompletní připojení telefonu jak do elektrické sítě, tak do sítě ethernet.

1. Nastavení jazyka

Zvolte Menu, poté Settings – Handset – Language a zde vyberte Češtinu

2. Nastavení IP adresy

Zvolte Menu, poté Nastavení – Základna – Lokální síť- a zde zadejte PIN.

Z výroby je PIN nastaven na 0000 a lze změnit.

Z menu vyberte Dynamická IP adresa a tuto buď povolte, nebo zakažte podle toho, jestli má být adresa přidělena automaticky routerem (DHCP)-Povoleno, nebo je nastavena pevně uživatelem –zakázáno.

DHCP je dynamické přidělení IP adresy routerem, pokud tedy máte router který přiděluje IP dynamicky nemusíte zde nic nastavovat, DHCP je defaultně nastaveno. Pokud potřebujete IP adresu nastavit ručně, postupujte následovně:

V menu IP adresa zadejte IP adresu, dále MASKU podsítě, DNS server a Výchozí bránu. Tyto nastavení Vám sdělí Váš poskytovatel internetových služeb. Pokud vše nastavíte správně, mělo by být dostupné webové rozhraní na Vámi zadané IP adrese po zadání této do adresy webového prohlížeče.

3. Webové rozhraní

Na svém PC zadejte v poli adresa Internet Explorer nebo jakéhokoliv jiného prohlížeče IP adresu zařízení Siemens C450 IP. Budete dotázáni na heslo a poté se můžete přihlásit.

4. Nastavení přes Webové rozhraní

5. Přihlášení : Zadejte heslo PIN (defaultně 0000)

Gigaset C450 IP




SIEMENS

6. Nastavení telefonu:

Upozorňujeme že se MENU může lišit podle použitého firmwaru zařízení.

Po přihlášení vyberte z menu položku Settings

Gigaset C450 IP

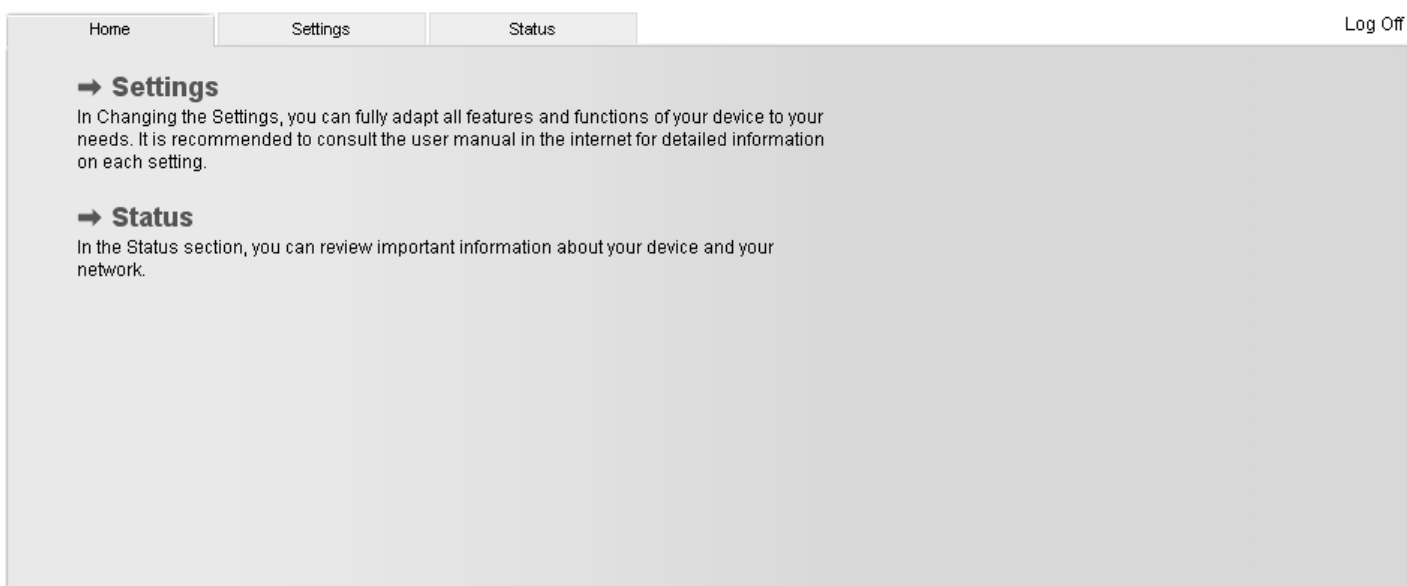


SIEMENS

7. Nastavení IP adresy, masky, brány a DNS serverů:

Zde vyplňte IP adresu, masku, bránu a DNS, které bude SIEMENC C450IP používat.

Na obrázku je vše v defaultních hodnotách. Tyto hodnoty Vám poskytne Váš poskytovatel internetu.

Gigaset C450 IP

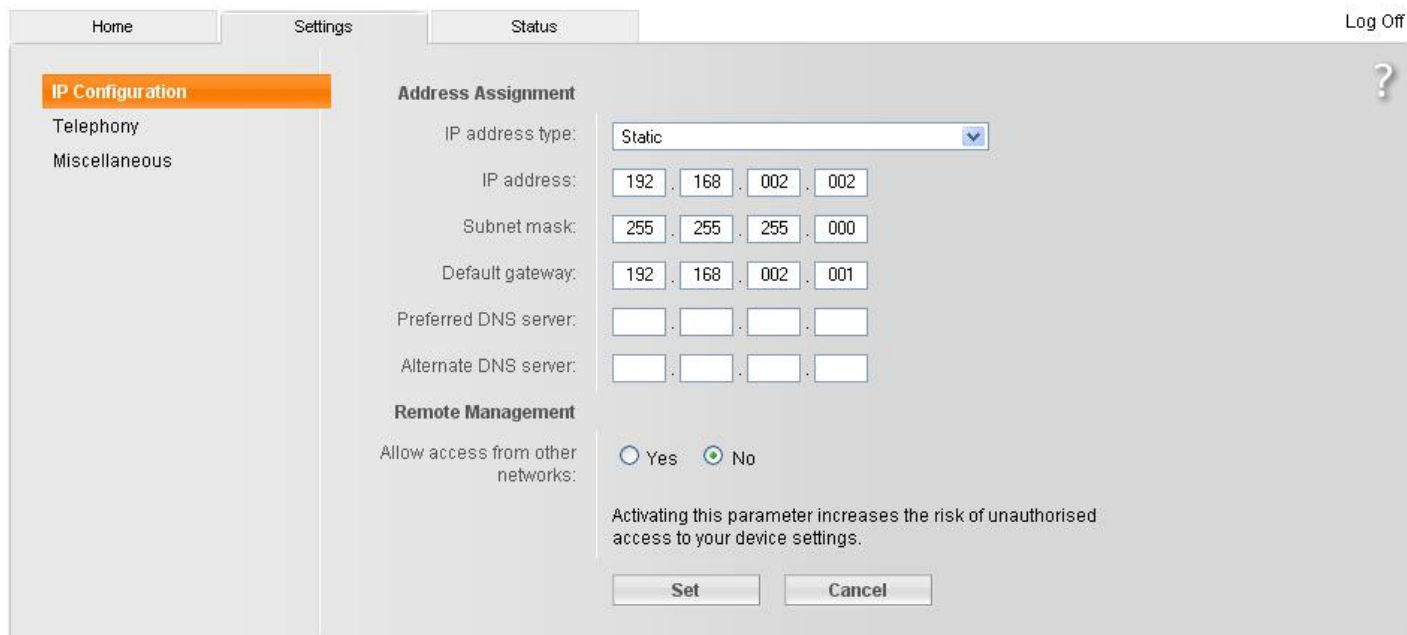

SIEMENS

Po nastavení a uložení hodnot vše potvrďte položkou Set.



8. Nastavení SIP:

Vyberte menu Telephony a následně Connections. Zde v položce IP Connections vyberte položku Edit

Name	Status	Active
IP	registered	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net		
Name	Status	Active
Gigaset.net	registered	<input checked="" type="checkbox"/>

a vyplňte vše dle následujícího obrázku tak jak je uvedeno na webu nebo v emailu, který jste od nás obdrželi při registraci služby XPHONE.

SIP

Authentication Name: Sip User Name
Authentication password: *****
Confirm authentication password: *****
Username: Sip User Name
Domain: xphone.cz
Display name: Sip User Name
Proxy server address: sip2.xphone.cz
Proxy server port: 5060
Registrar server: sip2.xphone.cz
Registrar server port: 5060

Network

STUN enabled: Yes No
STUN server:
STUN port: 3478
NAT refresh time: 20 sec
Outbound proxy mode: Always Auto Never
Outbound proxy:
Outbound proxy port: 5060

Authentication Name: Sip username
Authentication password: Sip password
Confirm authentication password: Sip password
Username: Sip username
Display name: Sip user name
Proxy server address: sip2.xphone.cz
Proxy server port: 5060
Stun enabled: Defaultně NO
Stun server: stun.xphone.cz
Stun port: 3478
NAT refresh time: 20sec

Po nastavení uložte hodnoty položkou Set.
9. Výběr kodeků pro VoIP telefonii

Set

Vyberte kodeky, které se budou pro přenos služby XPHONE používat.

Kodeky telefonu musí být stejné, jako jsou Vámi povolené kodeky v nastavení služby XPHONE. Pokud si nejste jisti, jaké kodeky jsou nastaveny, přihlaste se na náš web.

<http://www.xphone.cz> a po přihlášení pod Vaším uživatelským jménem a heslem v menu Nastavení / Povolené kodeky provedete požadované nastavení kodeků pro přenos hlasu.

Kodeky G711a a G711u jsou bez komprese tedy nejkvalitnější, ale zároveň mají největší požadavky na Vaše internetové připojení. Pokud tedy při hovoru dochází ke kolísání kvality, doporučujeme zvolit kompresní, méně kvalitní kodek G729. Na našich stránkách je to hned první kodek a to G729a.

Voice codecs

VoIP Volume: Low Normal High

Enable Annex B for G729: Yes No

Selected codecs

G711 a law
G711 μ law

Available codecs

G726
G729

< Add
Remove >
Up
Down

Set Cancel

SIEMENS

Po nastavení a uložení hodnot vše potvrďte položkou Set.

Set

10. Nastavení volby DTMF a portů RTP

V menu Telephony / Advanced Settings nastavte požadované hodnoty

Gigaset C450 IP

Home Settings Status Log Off

IP Configuration
Telephony
Connections
Dialing Plans
Advanced Settings
Miscellaneous

DTMF over VoIP Connections

Send Settings: Audio RFC 2833 SIP Info

Hook Flash

Application Type: dtmf-relay

Application Signal: 16

Listen Ports for VoIP Connections

SIP port: 5060

RTP port: 5004

Use random ports: Yes No

Set Cancel

SIEMENS

Po nastavení uložte hodnoty položkou Set

Set

Nyní je Váš nový telefon Siemens C450 IP připraven a mělo by být možné uskutečnit hovor.

***Při jakémkoliv problému s nastavením kontaktujte naše CallCentrum
Xphone: 417 669 122 nebo 417 669 123***

Další informace a manuály naleznete na našich stránkách: <http://www.xphone.cz>
Kde se můžete také přihlásit ke svému účtu, administrovat ho, zobrazit si výpisy hovorů, dobíjet kredit a další.